

НОВЫЙ УАЗ КАРГО



Успех вашего бизнеса.



НОВЫЙ УАЗ КАРГО

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ
АВТОМОБИЛЬ ПОВЫШЕННОЙ
ПРОХОДИМОСТИ С ВМЕСТИТЕЛЬНОЙ
БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ



ПОЗВОЛЬ СЕБЕ БОЛЬШЕ НОВОГО



НОВЫЙ ДИЗАЙН И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛАЮТ
АВТОМОБИЛЬ БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ



Фары со светодиодными дневными
ходовыми огнями



Дверные ручки, окрашенные в цвет
кузова



Агрессивный бампер



Стильная решетка радиатора

ПОЗВОЛЬ СЕБЕ БОЛЬШЕ КОМФОРТА



ПРОГРАММИРУЕМЫЙ
ПРЕДПУСКОВОЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ
СИСТЕМА

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ВНУТРИ
САЛОНА ПОЗВОЛЯЮТ ПОЛНОСТЬЮ
СОСРЕДОТОЧИТЬ ВНИМАНИЕ
НА ДВИЖЕНИИ



Регулировка ремней безопасности
по высоте



Блок управления системой
кондиционирования и отопления



Обновленная комбинация
приборов



Магнитола FM / MP3 / USB




2 динамика

ПОЗВОЛЬ СЕБЕ БОЛЬШЕ СМЕЛОСТИ



НАДЕЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ПОЗВОЛЯЕТ МАКСИМАЛЬНО ЗАЩИТИТЬ ПАССАЖИРОВ И ГРУЗ

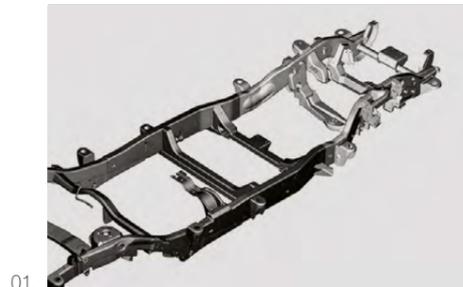

01.

01. Лонжеронная рама.

Изолирует кузов от ударов, а также скручивающих и растягивающих нагрузок.



02.

02. Травмобезопасная рулевая колонка, регулируемая по высоте.

Позволяет значительно уменьшить риск получения серьезных травм.



Вид сбоку



Вид спереди



Вид сзади

ПОЗВОЛЬ
СЕБЕ БОЛЬШЕ
СИЛЫ



Бензиновый двигатель объемом 2,7 л
и мощностью 128 л.с.



Отличный бензиновый двигатель знаменит своей проверенной конструкцией, неприхотливостью к качеству топлива и стойкостью к бездорожью.



ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ
ДВИГАТЕЛЬ НИКОГДА НЕ ПОДВЕДЕТ

ЗМЗ-409 — современный 16-клапанный двигатель.


- Соответствие нормам Евро-4
- Уверенный запуск при экстремально низких температурах
- Быстрый прогрев двигателя
- Возможность эксплуатации с ГБО (Пропан, Метан)
- Возможность установки предпускового подогревателя
- Доступность запчастей на всей территории РФ
- Неприхотлив к качеству топлива
- Приемистый (оптимальное сочетание момента и мощности)

ПОЗВОЛЬ СЕБЕ БОЛЬШЕ СВОБОДЫ




БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ
ПОДКЛЮЧАЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА
PART-TIME ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНЯТЬ
РЕЖИМ РАБОТЫ ТРАНСМИССИИ

РЕЖИМ 2H

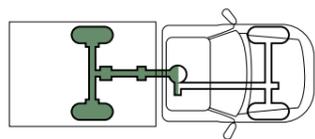


Обеспечивает эффективную экономию топлива, так как 100% крутящего момента передается на заднюю ось

РЕЖИМ 4H

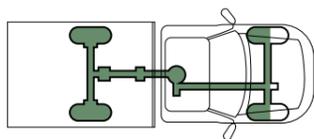


Крутящий момент распределяется между передними и задними осями 50:50. Используется при движении по дорогам со скользким покрытием или на бездорожье

РЕЖИМ 4L

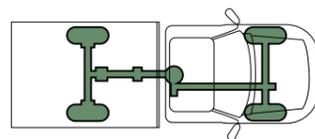

Обеспечивает максимальную тягу и используется при движении по тяжелому бездорожью

РАДИУС РАЗВОРОТА

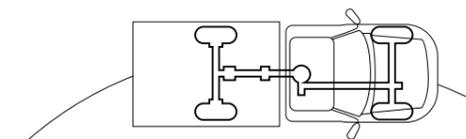


7,35 метров

ПОЗВОЛЬ СЕБЕ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



РАЗМЕРЫ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

Длина, мм	2470
Ширина, мм	1870
Высота, мм	400
Высота с тентом, мм	1400
Объем по тенту, м ³	6,46
Погрузочная высота, мм	860
Грузоподъемность, кг	725

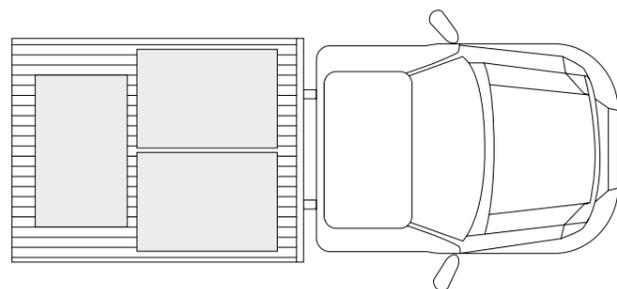

Легко размещается 3 европаллета
(размером 800 x 1200 мм)



Бортовой автомобиль



Бортовой автомобиль с тентом



Продовольственный /
промтоварный фургон

ШАССИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество мест	2
Длина, мм	4990
Ширина по зеркалам, мм	2280
Высота, мм	1900
Грузоподъемность, кг	925
Полная масса, кг	2775

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
И ПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество мест	2
Длина фургона, мм	2470
Ширина фургона, мм	1940
Высота фургона, мм	1550
Грузоподъемность, кг	500 / 590
Полная масса, кг	2775



Описание

- Конструкция фургона — каркасная / композитные панели
- Подрамная конструкция и основание каркаса выполнено из гнутого швеллера или штампованного профиля и профильных труб
- Окраска подрамной конструкции и каркаса выполняется антикоррозионными эмалями
- Вертикальные стойки каркаса выполнены из профильных труб
- Внешняя отделка — оцинкованный лист с полимерным покрытием


- Обрамление фургона выполняется из алюминиевого материала
- Задние распашные двери фургона открываются на 270°
- Разъемный соединитель для подключения к бортовой электросети а/м
- Настил пола — оцинкованный лист
- Внутреннее освещение — 1 плафон 12В

БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество мест	2
Длина платформы, мм	2470
Ширина платформы, мм	1870
Высота платформы с тентом, мм	1400
Грузоподъемность, кг	725
Полная масса, кг	2775



ЦВЕТА КУЗОВА

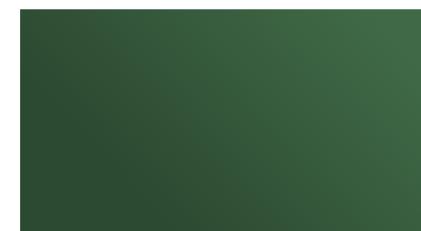


Темно-зеленый металлик

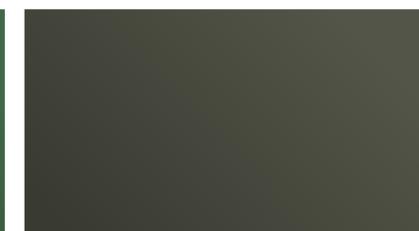

Зеленый металлик




Темно-синий металлик

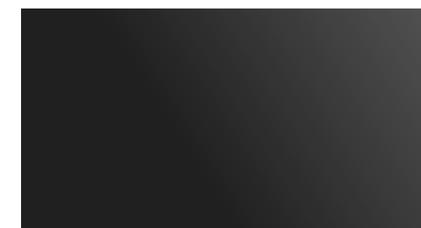

Черный металлик



Желто-серебристый металлик

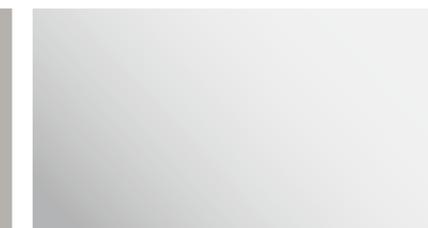

Белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГЕОМЕТРИЯ И МАССА	
Количество мест	2
Длина, мм	4990...5390
Ширина по зеркалам, мм	2280
Высота, мм	1900...2405
Колесная база, мм	3000
Колея передних/задних колес, мм	1600 /1600
Дорожный просвет, мм	210
Глубина преодолеваемого брода, мм	500
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Рабочий объем, л	2,693
Максимальная мощность, л.с. (кВт)	128 (94,1) при 4600 об/мин
Максимальный крутящий момент, Н*м	209,7 при 2500 об/мин
Колесная формула	4 x 4
Коробка передач	механическая, 5-ступенчатая
Раздаточная коробка	2-ступенчатая с отключением привода переднего моста
Привод	постоянный задний, с жестко подключаемым передним
ПОДВЕСКА, ТОРМОЗА, ШИНЫ	
Передние тормоза	дискового типа
Задние тормоза	барабанного типа
Передняя подвеска	зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах
Шины	225/75 R16 или 235/70 R16
СКОРОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ	
Максимальная скорость, км/ч	135
Расход топлива при 90 км/ч, л /100 км	12
Общая емкость топливных баков, л	72





WWW.UAZ.RU

По вопросам приобретения и обслуживания автомобилей UAZ обращайтесь к официальным дилерам в Вашем регионе.

Содержание данного буклета предназначено только для рекламных целей. Показанные в данном буклете цвета кузова и отделки салона могут незначительно отличаться от реальных цветов вследствие цветовых ограничений, возникающих при печати. В иллюстрациях могут быть изображены принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовое оснащение автомобиля. Некоторое оборудование может отличаться в зависимости от рынка сбыта. Компания оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики и комплектации, указанные в настоящем буклете, без предварительного уведомления.